Firma Adı
Yetkili Kişi
Proje Adı

Cam Kapı Manuel Sürme Kapı Teknik Şartnamesi

H50

KAREKÖK / H50 Serisi Manuel Sürme Cam Kapı Mekanizması

Karekök Manuel Cam Kayar Kapı Sistemleri projelerinizde kullanıcılar için konforlu kullanım sağlamanın yanı sıra, mekan kullanımında fonksiyonellik sağlar.

Özellikle Konut, rezidans, otel ve hastane projelerinin görsel tasarımı tamamlamada, mekanları kullanışlı hale getirmede, mimar ve iç mimarların vazgeçilmez kapı alternatifi olarak değerlendirilmektedir.

Karekök Proje Sistemleri şıklık katacak görünüm özellikleri ve farklı ölçü alternatifleri ile projelerinize özel çözümler sunmaktadır.

Alanında uzman ekibimiz, kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği, yerinde keşif, özel imalat, nakliye montaj ve montaj sonrası bakım hizmetleri vermektedir.

KAREKÖK / H50 Serisi Manuel Sürme Cam Kapı Mekanizması

Teknik Özellikler

· Husky 50 manuel sürme cam kapı mekanizması
· Alüminyum ray profili
· Cam bağlantı kitleri yüksek kaliteli ve uzun ömürlü çözümler sunmaktadır.
· Çift kanatlı kapılar için senkronize donanım seti opsiyonel
· Tavana ve yüzeye montaj imkanı
· Husky ray ile kullanılabilicek şık görünümde ray kapak F136 opsiyonel
· EN 1527 standartlarında, açılım test sertifikalı

Cam Kanat Ölçüleri

· Cam kanat yüksekliği max. 2400mm
· Cam kanat genişliği max. 1250mm
· Cam kanat ağırlığı max. 50kg
· Cam kanat kalınlığı 8-10-12mm
· Alüminyum ray uzunluğu 2500mm
· Proje ihtiyaçlarına özel farklı kanat ölçüleri için opsiyonel set içeriği

Standart Kit İçeriği
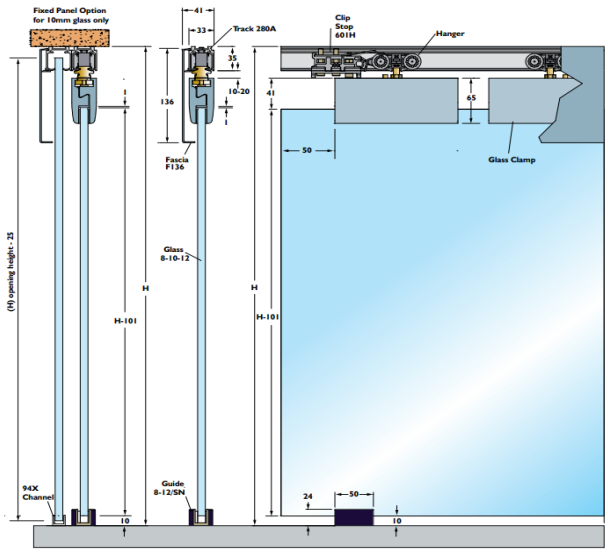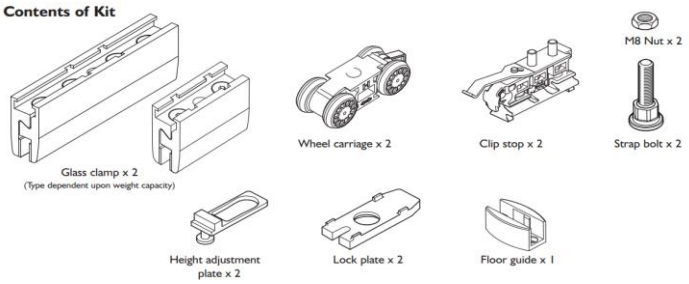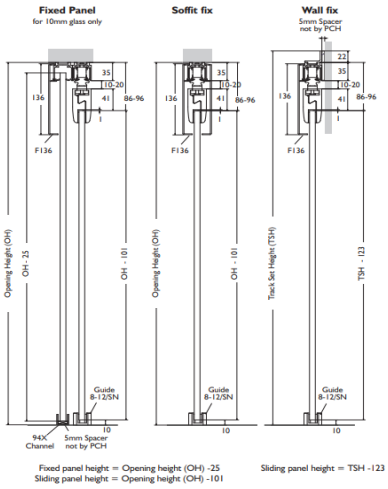
· Tek kanatlı manuel sürme kapı sistemi için uygulanabilir
Alüminyum Ray (280A)
Sabitleme Konsolları (281A/281AX)
Cam Bağlantı Aparatı 8/HY/50
Cam Bağlantı Aparatı 10/HY/50
Cam Bağlantı Aparatı 12/HY/50
Plastik gövdeli makara seti (284)
Klavuz Aparatı (8·12SN)