

Manuel Döner Kapı Teknik Şartnamesi

MDK 3/4

Karekök MDK 3/4 Manuel Döner Kapı

Döner Kapılar, binaların prestijini arttırarak, enerji tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlar.

Karekök Proje Sistemleri döner kapıları, binalarınıza şıklık katacak görünüm özellikleri ve farklı ölçü alternatifleri ile özel üretilmektedir.




Alanında uzman kadromuz, döner kapı ihtiyaçlarınız için kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği, yerinde keşif, özel imalat, nakliye montaj ve montaj sonrası bakım hizmetleri vermektedir.



Döner Kapı Sistem Ürünleri

Açıklamalar

· Sabit bombeli camlar	Döner kapı sabit bombeli camları 4+4 şeffaf lamine camdan imal edilmektedir.
· Kanat camları	Döner kapı iç kanat camları 8mm şeffaf temperli camdan imal edilmektedir.
· Profil sistemi	Döner kapı profil sistemi kendini taşıyacak şekilde imal edilmektedir. Profil et kalınlığı ortalama 3mm'dir.
· Alt üst tavan	Alüminyum levhadan imal edilen alt ve üst tavan bütünlük ve izolasyonu sağlar.
· Tavan aydınlatması	Tavanda 4 adet enerji tasarruflu spot led lamba ve kanopi içerisinde gömülü 1 adet trafo, aydınlanmayı sağlar.
· İzolasyon ve toz fırça fitili	Sistem içerisinde kullanılan at kılı fırça fitili izolasyonu sağlar ve toz vb. maddelerin girişini önler.
· Yer çemberi	Yer çemberi zeminde olası eğimlerden doğacak hataları önleyerek döner kapının düz bir yüzeyde çalışmasını sağlamaktadır. Döner kapı sistemi yer çemberi üzerine montaj yapılacak şekilde üretilir.

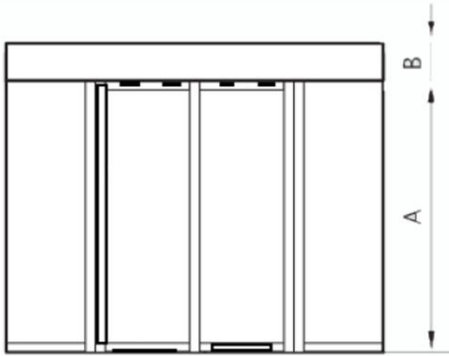

A: Döner Kapı Yükseklik Ölçüsü

B: Kanopi Ölçüsü

3 Kanatlı Döner Kapı Plan Görünüşü

4 Kanatlı Döner Kapı Plan Görünüşü

Manuel Döner Kapı Teknik Şartnamesi

MDK 3/4

Karekık MDK 3/4 Manuel Döner Kapı

Döner Kapılar, binaların prestijini arttırarak, enerji tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlar.

Karekık Proje Sistemleri döner kapıları, binalarınıza şıklık katacak görünüm özellikleri ve farklı ölçü alternatifleri ile özel üretilmektedir.

Alanında uzman kadromuz, döner kapı ihtiyaçlarınız için kullanım amacına uygun önerilerde bulunarak, şartname oluşturma, çizim desteği, yerinde keşif, özel imalat, nakliye montaj ve montaj sonrası bakım hizmetleri vermektedir.



Döner Kapı Sistemine Dahil Ürünler

- Sabit Bombeli Camlar, 4+4 şeffaf lamine cam,
- Kanat Camları, 8mm şeffaf temperli cam,
- Döner kapı sistemi ilave bir taşıyıcı konstrüksiyona ihtiyaç duymaz, kendini taşıyacak şekilde imal edilir, profil et kalınlığı ortalama 3mm'dir,

Döner Kapı Çapı	Yükseklik	Kanat Sayısı	Kanopi	Görünüm
2000 - 2600	2200	3 veya 4	300	Alüminyum Eloksal
2600 - 3300	2200	3 veya 4	300	Alüminyum Eloksal
3300 - 4200	2200	3 veya 4	300	Alüminyum Eloksal
2000 - 2600	2200	3 veya 4	300	Ral Rengi
2600 - 3300	2200	3 veya 4	300	Ral Rengi
3300 - 4200	2200	3 veya 4	300	Ral Rengi